



Prüfung des Verlegeuntergrunds



Hochwertige Systemkomponenten perfekt kombiniert

Hochwertige Naturwerksteinbeläge aus aller Welt stellen höchste Ansprüche an die Systeme mit denen sie verlegt werden. Somit geben nur geprüfte Systeme, bzw. -komponenten dem Fachverleger, Architekten und Bauherren die entsprechende Sicherheit, dass die Naturwerksteinflächen auch dauerhaft höchsten Ansprüchen gerecht werden.



Die Verlegung von Naturwerkstein wie Marmor, Granit, Schiefer o. ä., erfordert neben dem handwerklichen Können des Verarbeiters auch den Einsatz systemkompatibler Produkte. So ist es nicht entscheidend ob verfärbungsempfindliche, durchscheinende Naturwerksteine, kalibrierte Platten oder Bahnware verlegt wird; entscheidend ist, dass Kleber und Fugmassen dem zu verlegenden Naturstein gerecht werden.

Das DEITERMANN Produktprogramm umfasst die ganze Bandbreite der Produkte zur sicheren und dauerhaften Verlegung von Naturwerkstein im Innen- und Außenbereich wie Dünn-, Mittel- und Dickbettmörtel, Fugenmörtel, elastische Abdichtungen. Aber auch Dränmörtel-Systeme, die als richtige Basis für die Verlegung von Naturwerkstein auf Balkon, Terrasse und im Wegebau gewährleisten.

DEITERMANN K 30



Hochkunststoffvergüteter, Mittel- und Dickbettmörtel

- Für die verfärbungsfreie Verlegung von empfindlichen Naturwerksteinen
- Zur Verlegung kalibrierter und unkalibrierter Platten
- Mörtelbett bis 30 mm
- Leichte Verarbeitbarkeit mit Mittelbettmörtel und in Batzentechnik
- Lange klebeoffene Zeit
- Schnell abbindend, schnell trocknend

DEITERMANN KMH Flex + Fix



Fließbettmörtel
Mit amtlichen Prüfzeugnissen

- Zum hohlraumfreien Verlegen von Naturwerkstein.
- Schnell begehbar und verfugbar
- Für innen und außen
- Ersetzt das aufwendige Buttering-Floating-Verfahren
- Sehr leichte Verarbeitbarkeit

DEITERMANN KM Flex + Fix Weiß



Flex-Klebmörtel Naturstein
Mit amtlichen Prüfzeugnissen

- Zum Verlegen von verfärbungsempfindlichen Naturwerksteinen.
- Schnell abbindend, schnell trocknend
- Leichte Verarbeitbarkeit und lange klebeoffene Zeit
- Hohe Standfestigkeit und Haftzugfestigkeit

DEITERMANN KMT



Klebmörtel Trass

- Zum Verlegen von kalibrierten und unkalibrierten Natur- und Betonwerksteinplatten
- Mittelbettmörtel
- Wand und Boden
- Für Schichtdicken von 5 bis 20 mm
- Reduziertes Risiko von Verfärbungen

DEITERMANN TM

Trass-Verlegemörtel

- Zum Verlegen von feuchtigkeitsempfindlichen Naturwerksteinplatten
- Dickbettmörtel, innen und außen
- Optimale Standfestigkeit
- Reduziertes Risiko von Verfärbungen aufgrund des hohen Trassanteils.

Cerinol FN



Fugenmörtel für Natursteinwerk

Zur Verfugung von empfindlichen Naturwerksteinen wie Marmor, Solnhofener Platten oder Travertin.

- Schnell abbindend, schnell trocknend
- Leicht verarbeitbar
- Für Fugenbreiten von 2 mm bis 5 mm

Plastikol FDZ



Elastischer 1-Komp.-Fugendichtstoff auf Silicon-Kautschuk-Basis

- Für verfärbungsempfindliche Naturwerksteine z. B. Marmor
- Keine Randverfärbung
- Feuchtraumgeeignet
- Neutral vernetzend
- Fungistatisch ausgerüstet, elastisch
- Hervorragend zu verarbeiten, kurzer Fadenzug

DEITERMANN DM



Dränmörtel von 3 cm bis 10 cm

Zur Herstellung von Dränestrich auf z. B. Balkonen und Terrassen.

- Frost- und tausalzbeständig
- Hohe Wasserdurchlässigkeit
- Hohlraumgehalt mindestens 15 Vol.-%
- Für Dränestriche ab 3 cm Schichtdicke
- Reduziert die Natursteinverfärbung



Prüfung des Verlegeuntergrunds



DEITERMANN
Qualität - Sicherheit - Service


Verlegesysteme Naturstein

	Dünnbett - schnell abbindend		Mittel-/Dickbett schnell abbindend innen	Mittelbett innen/außen	Dickbett innen/außen	Dränsystem
	innen	außen				
① Untergrund*	Z. B. Beton, Estrich, Putz			Z. B. Beton, Estrich		Beton
③ Grundierung	EUROLAN TG 2				CERINOL TH	CERINOL TH
⑤ Verlegung Naturwerk- stein	DEITERMANN KM Flex + Fix Weiß	DEITERMANN KMH Flex + Fix	DEITERMANN K 30	DEITERMANN KMT	DEITERMANN TM + CERINOL TH	Drainung: DEITERMANN DM Verklebung: DEITERMANN KMT
⑥ Verfugen der Flächen	CERINOL FN	CERINOL Flex	CERINOL FN	CERINOL Flex	CERINOL Flex	CERINOL Flex
Verfugen dauerelastisch	PLASTIKOL FDX					
Naturwerkstein kalibriert	X	X	X	X	X	X
Naturwerkstein nicht kalibriert			X	X	X	X


* Je nach Bedarf abdichten mit Superflex D2 oder Superflex D1.



Gästehaus Röttner Nürnberg

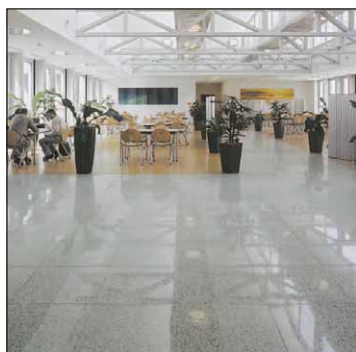

Universa Versicherung Nürnberg

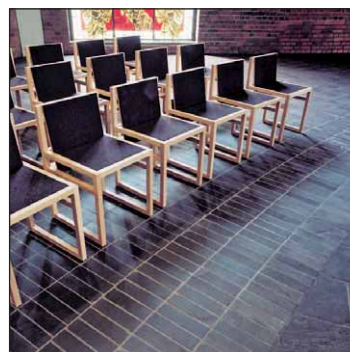

Kirche St. Franziskus Bonn

Kontakt

maxit Deutschland GmbH

Marke DEITERMANN

Lohstraße 61 · D-45711 Datteln

Telefon: 02363/399-0 · Telefax: 02363/399-354 · www.deitermann.de