


## LABRADOR HELL

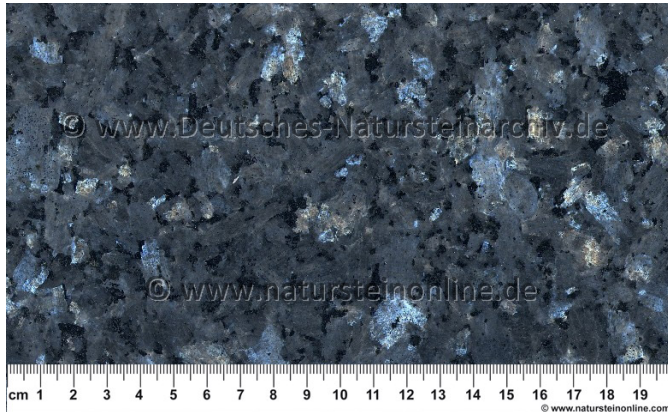

### Syenit

Larvikit

**Alter:** Perm

**Gesteinsgruppe:** Tiefengesteine

### ■ Technische Eigenschaften

**Politurqualität:**

Politur möglich.

**Politurhaltbarkeit:**

Die Politur ist auch im Außenbereich dauerhaft.

### ■ Technische Daten

**Rohdichte:**

2,77 t/m<sup>3</sup>

**Druckfestigkeit:**

166-227 MPa

**Druckfestigkeit nach Frost:**

MPa

**Biegefestigkeit:**

12,0-14,5 MPa

### ■ Allgemeine Informationen

**Aussehen:**

Interferenzfarben, nach Beleuchtung und Richtung wechselnd, Blaugraumittel- bis grobkörnig

**Fundort:**

Twedalen/ Larvik  
Norwegen

**Handelsnamen:**

LABRADOR HELL, BLUE PEARL

**Verfügbarkeit:**

Verfügbar. In Deutschland sehr häufig eingesetzt.

**INSK Nummer:**

30.1

**INSK Nummer alt:**

4.1.5

**Eignung als Bodenbelag:**

Geeignet.

**Säurebeständigkeit:**

Das Gestein ist beständig gegen Säureangriff im üblichen Rahmen.

**Wasseraufnahme:**

0,09 Gew.-%

**Thermische Dehnung:**

0,56 mm/m/100K

\* Bitte beachten Sie, dass es sich bei allen Angaben um Richtwerte handelt, die keine aktuellen Prüfzeugnisse ersetzen.

\* Alle Angaben ohne Gewähr

Copyright 2021 natursteinonline.de