

# Finalit Nr. 39

## Compact



- Entfernt Wachs und Beschichtungen, Fugenverschmutzungen, Verschmutzungen auf Teppichen
- leichter Fleckenschutz, leichte Rutschhemmung, leichte Imprägnierung!
- Seidenglanz Politur!
- Expresspflege

- Verdünubar bis 1:20 mit Wasser
- 1L reicht für bis zu 80 m<sup>2</sup>, je nach Verschmutzung des Untergrundes
- pH-Wert: 6 (leicht sauer)



### 1) Das Produkt – Finalit Nr. 39 Compact




#### a) Materialien

Für alle Natur- und Kunststeinflächen, Feinsteinzeug, Keramik, (1:5 verdünnt mit Wasser), Holz, Möbel, Kunststoffböden, Teppiche (1:20 verdünnen)

#### VOR BEGINN DER ARBEITEN

- Beschädigungen, die durch das tägliche Reinigen und Benützen der Räumlichkeiten entstanden sind, bei der Tür beginnend, dem Uhrzeigersinn verlaufend, fotografieren.
- Holzanschlüsse am Boden (zB Türstöcke) müssen mit transparentem Silikon silikoniert werden, da es ansonsten zu Beschädigungen durch Wasser und Reinigungsmittel kommen würde. Sorgfältig mit speziellen säurebeständigen Kunststoff-Klebebändern, die keine Kleberrückstände verursachen, abdecken!
- Vorhandene Beschichtungen müssen vor der Problemlösung (Fleckentfernung) mit Finalit Nr. 5 Beschichtungs-Reiniger oder mit einer Mischung aus Finalit Nr. 1 Intensiv-Reiniger, Nr. 5 Beschichtungs-Reiniger und Nr. 39 Compact (1:1:1 gemischt) zur Gänze entfernt werden, ansonsten können die Reiniger nicht wirken!! Wenn nicht mit freiem Auge ersichtlich (oft nahezu transparent): Test mit a) Klinge durchführen („schaben“) oder b) Wasser hinschütten: Gibt es einen ‚Perl-Effekt‘, dann ist die Fläche beschichtet.
- Fußbodenheizung ausschalten.

#### b) Anwendung

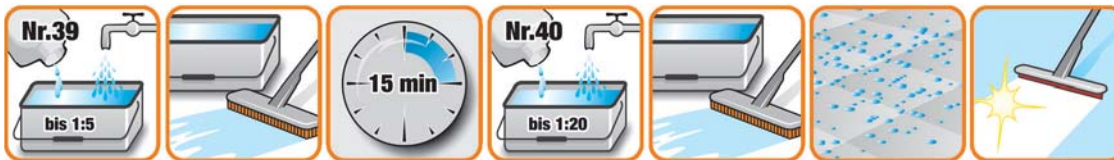

- Bei Beschichtungsentfernung bis max. 1:5 verdünnen, bei Möbelreinigung bis 1:30

Bei Entfernung von Wachsbeschichtungen (Transportschutz) auf Feinstein- und Keramikfliesen:

- Pur anwenden oder bis 1:5 mit Wasser verdünnen
  - Aufbringen
  - Einarbeiten
  - Einwirkzeit 5-10 min
  - Mit Finalit Nr. 40 Citrusduft Reiniger, 1:40 mit Wasser verdünnt, reinigen
  - Mit weißem Pad und Einscheibenmaschine aufpolieren auf Seidenglanz
- Vorsicht bei beschichteten Metallen bzw. Kunststoff-Armaturen!!!

## 2) Profi Tipps zu Finalit Nr. 39 Compact



### a) Fugenverschmutzungen

Auch gegen Fugenverschmutzungen. Verdünnung 1:5 mit Wasser.

### b) Teppichreinigung und -schutz

Perfekte Teppichreinigung: Finalit Nr. 39 Compact 1:20 bis 1:30 verdünnt (auf ca. 5 l Wasser 2 Verschlusskappen) ist ein ausgezeichneter und erprobter Teppichreiniger:

- Aufsprühen – händisch mit steifer Plastikbürste einarbeiten oder
- maschinell: mit Einscheibenmaschine mit weicher Kunststoff-Teppichbürste einmassieren
- Nach Reinigung mit Wasserauger absaugen.

Tipp: Bei manchen Staubsaugern kann man den Filter entfernen und mit demselben Gerät Wasser absaugen.

### c) Möbelreinigung und -schutz

Perfekte Möbelreinigung: Finalit Nr. 39 Compact 1:20 bis 1:30 verdünnt (auf ca. 5 l Wasser 2 Verschlusskappen) ist ein ausgezeichneter und erprobter Möbelreiniger:

- Aufsprühen
- händisch mit Tuch einarbeiten
- nachtrocknen

In Finalit Nr. 39 Compact ist eine leichte Imprägnierung enthalten, dadurch entsteht auf den behandelten Flächen eine leichte Schutzwirkung (Seidenglanz).

### d) Asphaltböden

- Bei Fettentfernung auf Asphaltböden: Verdünnung 1:5

## 3) Spezifikation



Aussehen	Flüssig, farblos
pH-Wert	6
Verpackung	0,25l, 1l, 5l Kunststoffgebinde
Lagerung	Vor Frost schützen. Empfohlene Ablauffrist: 1 Jahr ab Öffnen des Produkts im Originalgebinde.

## 4) Sicherheitsbestimmungen



Hände nach der Arbeit reinigen. Nicht in die Hände von Kindern gelangen lassen.

## 5) Anmerkung



Die Angaben unserer Produktinformationen beruhen auf sorgfältigen Laboruntersuchungen und umfassenden Praxiserfahrungen. Sie sind unverbindliche Hinweise. Wir empfehlen, durch ausreichende Eigenversuche festzustellen, ob das Produkt den jeweiligen Anforderungen entspricht. Unsere Firma übernimmt weiters keine Gewähr für Schäden, die aus nicht bestimmungsgemäßer Verwendung des genannten Produktes resultieren.