


MÖLLER-CHEMIE STEINPFLEGEMITTEL GmbH  
 ZIEGELTALSTRASSE 2  
 D-93346 IHRLERSTEIN  
 TELEFON 09441-176940  
 TELEFAX 09441-1769499  
 www.moellerstonecare.eu  
 info@moellerstonecare.eu



# MOELLER STONE CARE

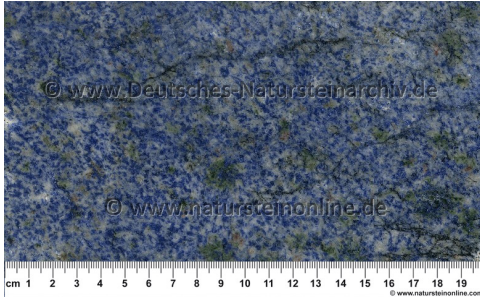

## Pflegeanleitung für **AZUL BAHIA** 32.4 mit einer Rutschsicherheitsklasse nach BGR 181

– Reinigung, Schutz und Pflege –  
 Pflegeanleitung geprüft nach DIN 51130

### VORAUSSETZUNGEN

Bei der Behandlung von neu verlegten Flächen muss eine ausreichende Trocknungszeit eingehalten werden, damit die Feuchtigkeit aus Belag und Unterkonstruktion entweichen kann (max. Restfeuchte 2-4%).  
 Im Kleberbett verlegte Beläge ca. 2-3 Wochen, im Mörtelbett verlegte Beläge ca. 4-6 Wochen.  
 Diese Wartezeiten sind Richtwerte, d.h. witterungs- und objektbezogen können die Wartezeiten entsprechend länger sein.  
 Eine eventuell vorhandene Fußbodenheizung ist vor der Reinigung und Weiterbehandlung abzuschalten. Der zu behandelnde Belag muss naturkalt, sauber, trocken, frei von Flecken und saugfähig sein.  
 Legen Sie eine Musterfläche an um Eignung und Verbrauch zu prüfen. Etiketten bitte genau lesen. Arbeitsräume gut lüften.

### REINIGUNG

**Bauschmutz:** R155 Grundreiniger - säurefrei Ergiebigkeit: ca. 10-80 m<sup>2</sup>/Liter  
**Flecken:** siehe Fleckentfernungsliste

Nach jeder Reinigung muss der Belag vor einer weiteren Behandlung mind. 1-2 Tage gut austrocknen (max. 2-4 % Restfeuchte).

### SCHUTZ

**ohne Farbvertiefung:** S232 Fleckschutz - wassergelöst (innen und außen) Ergiebigkeit: ca. 5-20 m<sup>2</sup>/Liter  
**geringe Farbvertiefung:** S234 Fleck-Schutz - Top-Effekt (innen und außen) Ergiebigkeit: ca. 5-20 m<sup>2</sup>/Liter  
**Farbvertiefung:** S244 Fleck-Schutz - farbvertiefend (innen und außen) Ergiebigkeit: ca. 5-20 m<sup>2</sup>/Liter

Die Imprägnierungen haben nach dem Abtrocknen keine gefährlichen oder gesundheitsschädlichen Eigenschaften mehr (LFGB-geprüft).

### PFLEGE

**Regelmäßige Pflege:** P324 Edel-Steinseife - Wischpflege (Naturprodukt)  
 dem Wischwasser regelmäßig zugeben (ca. 25-50 ml/10 Liter Wasser).  
**Periodische Grundreinigung:** R155 Grundreiniger - säurefrei  
 zum Erhalt der Rutschsicherheit, d.h. ca. 20-mal mit P324 wischen  
 und dann eine leichte Bürstenreinigung mit R155 durchführen.

### UMWELTSCHUTZ

Alle Spezialerzeugnisse sind, soweit diese dem deutschen Waschmittelgesetz unterliegen, beim UMWELT-BUNDESAMT BERLIN registriert.

**Unsere Spezialerzeugnisse werden seit Jahrzehnten von führenden Natursteinwerken empfohlen.**  
**Dieses Pflegesystem wurde durch die LGA-Würzburg geprüft.**

Diese technische Information kann und soll nur unverbindlich beraten. Die Auflistung der Produkte erfolgte auf Basis der technischen Angaben in der Online-Naturstein-Datenbank (INSK). Der Verarbeiter muss wegen der unterschiedlichen Anwendungsfälle eigene Prüfungen und Versuche durchführen. Durch technischen Fortschritt sich ergebende Änderungen behalten wir uns vor. Schutzrechte Dritter und allgemeine gesetzliche Vorschriften sind vom Verarbeiter zu beachten.