


TUNDRA

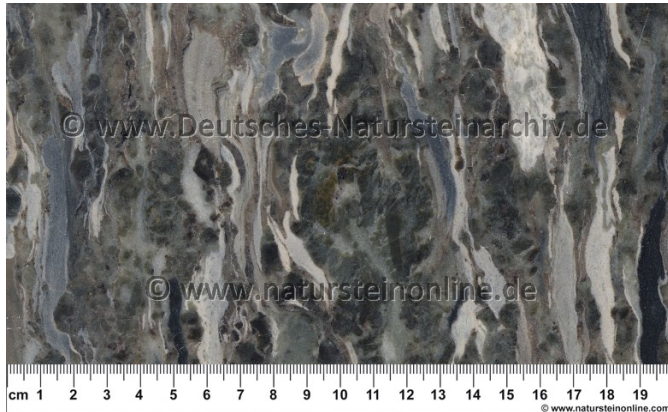

Silikatmarmor

Ophicalcit

Alter: Silur

Gesteinsgruppe: Metamorphe Gesteine

■ Technische Eigenschaften

Politurqualität:

Politur möglich.

Politurhaltbarkeit:

Die Politur ist im Außenbereich nicht haltbar.

■ Technische Daten

Rohdichte:

2,7 t/m³

Druckfestigkeit:

>130 MPa

Druckfestigkeit nach Frost:

MPa

Biegefestigkeit:

>10 MPa

* Bitte beachten Sie, dass es sich bei allen Angaben um Richtwerte handelt, die keine aktuellen Prüfzeugnisse ersetzen.

■ Allgemeine Informationen

Aussehen:

Graugrün, weiß/hell, Hellgrau, Graubraun

Fundort:

Bindal

Norwegen

Handelsnamen:

TUNDRA, BINDAL, SANDRA-MARMOR

Verfügbarkeit:

Verfügbar. In Deutschland sehr häufig eingesetzt.

INSK Nummer:

89.2

INSK Nummer alt:

9.5.19

Eignung als Bodenbelag:

Säurebeständigkeit:

Das Gestein ist säureempfindlich!